

NorLock

by **trusscore**

Des panneaux séparateurs
emboutetés, robustes et faciles
à installer



Le panneau séparateur NorLock est parfait comme mur autoportant ou séparateur afin de créer des enclos ou espaces isolés. Conçu spécifiquement pour une solidité et une durabilité supérieures, il ne requiert aucun renforcement additionnel.

Idéal pour des installations et des cloisons intérieures, la conception de la structure du panneau séparateur NorLock offre plus de densité par pied carré, le rendant prêt à l'usage pour tous types d'utilisation et ce, sans renforcement additionnel. Il permet des économies de temps et d'argent.

La surface lisse et non-poreuse facilite le nettoyage et l'entretien. Ultra-robuste et résistant aux impacts, le Norlock est conçu pour affronter les environnements les plus exigeants.

Le panneau durable est capable de résister au poids supplémentaire d'équipement, d'étagères et d'autres articles fixés directement dessus.

Applications

- Chenils
- Cliniques vétérinaires
- Enclos d'animaux
- Installations médicales
- Installations sanitaires
- Lave-autos
- Murs autoportants
- Porcheries
- Usines de production alimentaire

Caractéristiques et Avantages

- Apparence lumineuse avec un stabilisateur de rayons UV pour prévenir la décoloration et le fendillement
- Surface non-poreuse facile à nettoyer
- Panneau robuste et léger pour faciliter le transport et l'installation
- Disponible en différentes largeurs et longueurs
- Capable de supporter des objets lourds vissés directement au-travers
- Des ouvertures peuvent être découpées dans les panneaux et murs en NorLock
- Choix de moulures en PVC
- Testé pour résister à des forts impacts
- Matériau recyclable à 100%




Spécifications techniques

Dimensions avec embout




Largeur	Longueur	Poids/planche	Poids/palette
8,5" (0,2 m)	20' (6 m)	13,6 kg (30 lb)	408 kg (900 lb)
8,5" (0,2 m)	24' (7,3 m)	15,9 kg (35 lb)	477 kg (1052 lb)
20" (0,5 m)	20' (6 m)	27 kg (60 lb)	810 kg (1786 lb)
20" (0,5 m)	24' (7,3 m)	32,5 kg (72 lb)	975 kg (2150 lb)

Dimensions sans embout

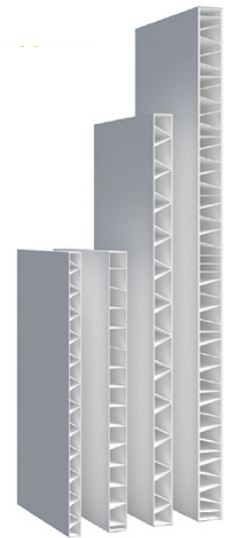

Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids/panneau	Poids/palette
20" (0,5 m)	20' (6 m)	1 3/8" (.35 mil)	24 kg (53 lb)	720 kg (1587 lb)
20" (0,5 m)	24' (7,3 m)	1 3/8" (.35 mil)	26 kg (57 lb)	730 kg (1609 lb)
20" (0,5 m)	21' (6,4 m)	7/8" (.23 mil)	24 kg (53 lb)	720 kg (1587 lb)
30" (.07 m)	20' (6,1 m)	1 1/2" (.38 mil)	37 kg (81 lb)	1110 kg (2447 lb)
30" (.07 m)	24' (7,3 m)	1 1/2" (.38 mil)	44 kg (98 lb)	1320 kg (2910 lb)
38" (1 m)	20' (6,1 m)	2" (.35 mil)	59 kg (130 lb)	1770 kg (3902 lb)
38" (1 m)	24' (7,3 m)	2" (.35 mil)	71 kg (156 lb)	2130 kg (4696 lb)

Moulures

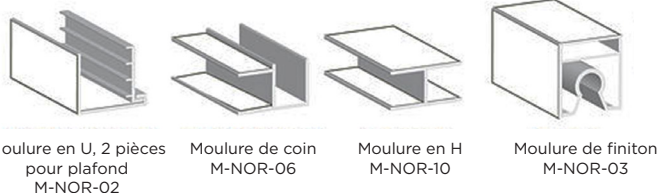

Moulure en U, 2 pièces pour plafond M-NOR-02

Moulure de coin M-NOR-06

Moulure en H M-NOR-10

Moulure de finition M-NOR-03



Moulure en U pour mur M-NOR-01 et 09

Tige M-NOR-05

Moulure en U pour porte M-NOR-04 et 08

Référence	Description	Longueur	Unités/paquet
M-NOR-02	U pour plafond (2 pièces)	20' (6 m)	10
M-NOR-06	Moulure de coin	20' (6 m)	10
M-NOR-10	Moulure en H	20' (6 m)	10
M-NOR-03	Finition	20' (6 m)	10
M-NOR-01	U pour mur (1 1/2")	20' (6 m)	10
M-NOR-09	U pour mur (2")	20' (6 m)	10
M-NOR-05	Tige	20' (6 m)	10
M-NOR-04	U pour porte (1 1/2")	20' (6 m)	10
M-NOR-08	U pour porte (2")	20' (6 m)	10

Questions sur le panneau NorLock de Trusscore?

Communiquez dès aujourd'hui avec un de nos représentants.
info@agricle.com | 1 888 994-3130 | www.trusscore.info